
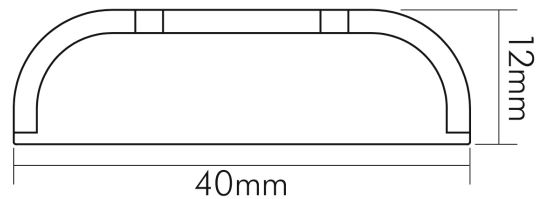


## LED AC/DC Wandler 350mA dimmbar

LED Spannungswandler auch für RGB-Anlagen, dimmbar

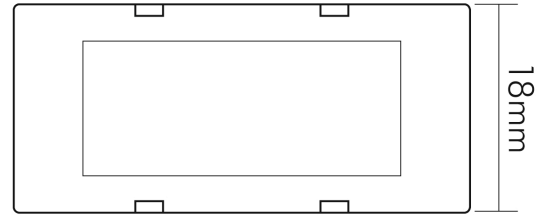

Artikelnummer	6994201010
GTIN	4044538036366

### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Art der Steuerung	PWM
Programmierbar	nein

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Kanäle [sekundär]	1
Anschlussart primär	RST Buchse 2-polig/Buchse 2-polig (PWM)
Anschlussart sekundär	AMP-Buchse 2-polig
Dimmbar	ja
Leitungslänge primär	15 cm
Leitungslänge sekundär	15 cm
Art des LED Steuergerätes	Spannungswandler
Eingangsspannung [AC/DC]	12 - 24 V
Leistung (bei 12V)	3,6 W
Leistung (bei 24V)	7,2 W
Ausgangsstrom [DC]	350 mA

### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Kurzschlusschutz	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
18.11.2022  
13:01:00

# DATENBLATT

## LED AC/DC Wandler 350mA dimmbar

LED Spannungswandler auch für RGB-Anlagen, dimmbar



Überlastschutz	ja
Temperaturschutzabschaltung bei	100 °C
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja
Geeignet für Möbeleinbau	ja
F-Kennzeichnung	ja

### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	-20 - 50 °C
--------------------------	-------------

### MAßE UND GEWICHT

Länge	40 mm
Breite	18 mm
Höhe	12 mm
Gewicht	14 g

### MATERIAL UND FARBE

Farbe	blau/weiß
Gehäuse	Kunststoffgehäuse

### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	statisch
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Einbau	ja
Aufbau	nein
Unabhängige Installation	nein



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:  
18.11.2022  
13:01:00