



DATENBLATT

Artikelnummer : 09980686

Sicherungssteckersätze

DSE Do-35

für Lasttrenner Tytan



Funktion

Sicherungssteckersätze sind als Zubehör für Erst- bzw. Ersatzbestückung von Sicherungslasttrennschaltern einsetzbar. Sicherungssteckersätze dieser Baureihe sind Zubehör für Tytan-II-Sicherungslasttrennschalter und enthalten drei Stecker, drei Pässeinsätze und drei Sicherungen der jeweiligen Variante. Die Box verfügt über eine rückseitige Halterung, die das Aufrasten auf eine Tragschiene und somit auch eine Verwendung als Reservebox in der Verteilung ermöglicht. Diese Ausführung der Sicherungssteckersätze beinhaltet Sicherungen mit LED-Anzeigen, die bei einem Ausfall der Sicherung blinken.

Eigenschaften

Bestückung der Tytan-Do-Leergehäuse, Reservebox, 3 Sicherungen, 3 Pässeinsätze, 3 Stecker, 1 - 63 A farblich gekennzeichnet

Montageart

Aufbewahrungsbox, Schnellbefestigung auf Tragschiene


Einsatzgebiete

Die Komponenten eignen sich für den Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen.

Technische Daten

| | |
|------------------------|--|
| Baureihe | DSE Do-35 |
| Betriebsklasse | gL/gG |
| Farbcode | schwarz |
| Sockeltyp verwendbar | Do2 |
| Betriebsspannung (AC) | 50 V ... 400 V |
| Betriebsspannung (DC) | 50 V ... 110 V |
| | Anzeige (Sicherungsausfall) |
| Art | LED |
| | Laststromkreis |
| Bemessungsstrom (AC) | 35 A |
| | allgemeine Daten |
| Lagertemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Gehäuseart | Verteilereinbaugeschäuse |
| Montageart | Tragschiene (35 mm) |
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Tiefe | 74 mm |
| Gewicht | 0,137 kg |
| Bauvorschriften/Normen | EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947 |

Maße

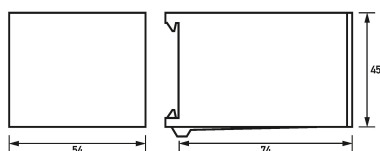

Maßzeichnung Sicherungssteckersätze DSE Do-35