

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 11252

EAN	4015609006335
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

NORVO Stecker 32A 3P 4h für Niederspannung mit
 Trompetenverschraubung, PG 16



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Stecker 32A 3P 42V 4h IP44
 Niederspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
 aus PA6 Material
 in violett
 mit Trompetenverschraubung PG16

Bestellinformationen

Nettogewicht	0,122 kg
Gerätehöhe	128 mm
Gerätebreite	55 mm
Gerätetiefe	59 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	1,368 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,195 m
Verpackungstiefe	0,14 m
Zolltarifnummer	85366990

Konformitäten

CE-Konformität	✓
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006



Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000140

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Leiterquerschnitt (starr)	4 - 10 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	4 - 10 mm ²
Kabeldurchmesser	7,5 - 14,5 mm
Abmantellänge	30 mm
Abisolierlänge	10 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	1,2 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1 Nm
Min. Drehmoment Kabelverschraubung	2 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V0
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0

Maßzeichnung

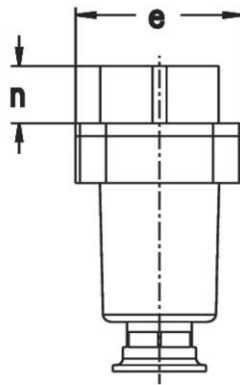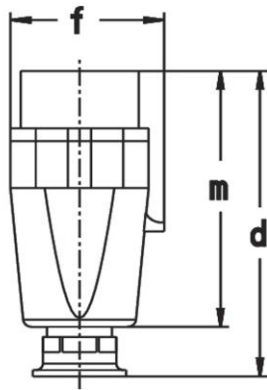

Amp.	16		32	
Pole	2	3	2	3
d	128	128	128	128
e	59	59	59	59
f	55	55	55	55
m	99	99	99	99
n	22,5	22,5	22,5	22,5
Øp	7,5-14,5	7,5-14,5	7,5-14,5	7,5-14,5