

Innenleuchten - LED-Downlights

DL12-LED-3C



weiß , Art.-Nr.: 93168

Produktinformationen

- LED-Downlight zum Deckeneinbau
- Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Betriebsgerät
- Aluminiumreflektor mit Fasetten für eine gute Entblendung
- Sehr flacher, weisser Abdeckring
- Unterseitig spritzwassergeschützt (IP54), oberseitiges Gehäuse IP20
- Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h
- Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar
- Einfache Montage und elektrischer Anschluss

Technische Daten

Spannung:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtfarbe:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstrom / -stärke:	1800 / 2000 / 2200 lm
Effizienz:	100 / 111 / 122 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI 83 / TM30: 81

Bemessungslebensdauer: 50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)

Typische 18 W / PF 0,95

Leistungsaufnahme:



Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur: -15 °C bis +35 °C


Gehäuse: Kunststoff
Optik: Aluminium-Reflektor mit Fasetten

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
DL12-18-172-LED-3C	weiß	93168



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

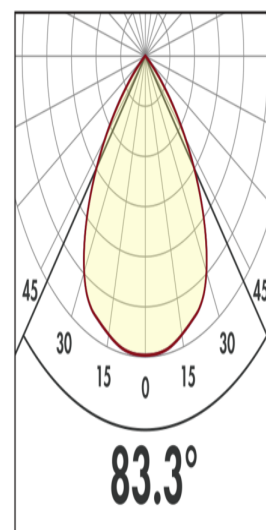

Bemaßung 93168

Lichtverteilungskurve