




# LUZ-A15 104.840.60/DALI



| Farbe   | Artikelnummer | EAN           |
|---------|---------------|---------------|
| silber  | 665924        | 4043544752369 |
| schwarz | 665925        | 4043544752376 |
| weiß    | 665926        | 4043544752383 |

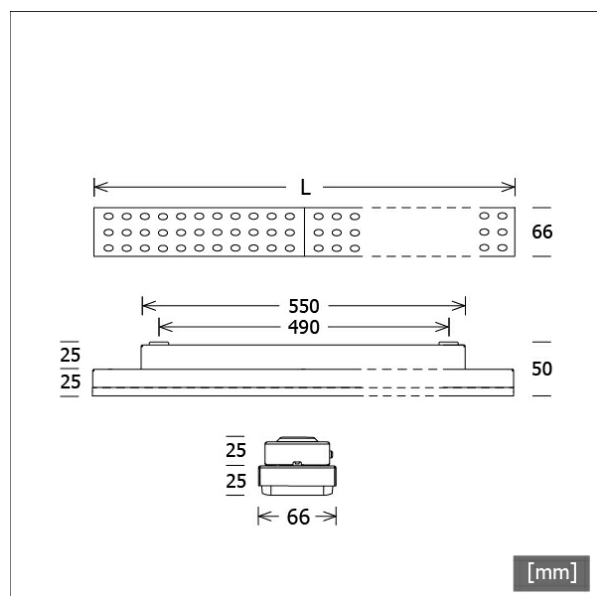

## Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)


## Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel        | LED Modul / CRI 80 / 4000 K                               |
| Lebensdauer         | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung      | 26.3 W                                                    |
| Leuchten-Lichtstrom | 4260 lm                                                   |
| Systemeffizienz     | 161.97 lm/W                                               |
| Moduleffizienz      | 168.00 lm/W                                               |
| UGR Klasse          | ≤22                                                       |
| Abstrahlwinkel      | 60°                                                       |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Schutzklasse        | I                                                         |
| Schutzart           | IP20                                                      |

## Abmessungen / Gewichte

|               |         |
|---------------|---------|
| Länge         | 1447 mm |
| Breite        | 66 mm   |
| Höhe          | 50 mm   |
| Nettogewicht  | 2.87 kg |
| Bruttogewicht | 3.03 kg |

# LUZ-A15 104.840.60/DALI

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 26W 840/4000K 4260lm 60°)



|     | C0  | C90 | C180 | C270 |
|-----|-----|-----|------|------|
| 0°  | 800 | 800 | 800  | 800  |
| 15° | 887 | 857 | 887  | 857  |
| 30° | 342 | 377 | 342  | 377  |
| 45° | 112 | 117 | 112  | 117  |
| 60° | 54  | 50  | 54   | 50   |
| 75° | 34  | 25  | 34   | 25   |
| 90° | 13  | 1   | 13   | 1    |

cd / 1000 lm

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 3.07   3.18    | 378.6            |
| 6.0        | 6.14   6.37    | 94.7             |
| 9.0        | 9.22   9.55    | 42.1             |
| 12.0       | 12.29   12.74  | 23.7             |
| 15.0       | 15.36   15.92  | 15.1             |

C0-C180 Plane C90-C270 Plane

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 164 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 26 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 20.4            |
| UGR C90/C270       | 19.9            |
| CIE Flux Codes     | 76 90 97 99 100 |
| Ra/CRI             | >80             |

LTS

## Zubehör



**ZB-ORGR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-ORGR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-ORGR-A SENSOR**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage