



**Art.-Nr: AGR408WL-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandeinbau, Wireless Professional (WL), 8 h, 50m, IP40,**  
**Zink-Druckguss, Anthrazit**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabellöse zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AGR408WL-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/AGR408WL-AZ)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	7 W
Leistung DS	5,6 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	73 mm
Breite	517 mm
Höhe	296 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	2.67
Gewicht inkl. Verpackung	3.32
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260682154514



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

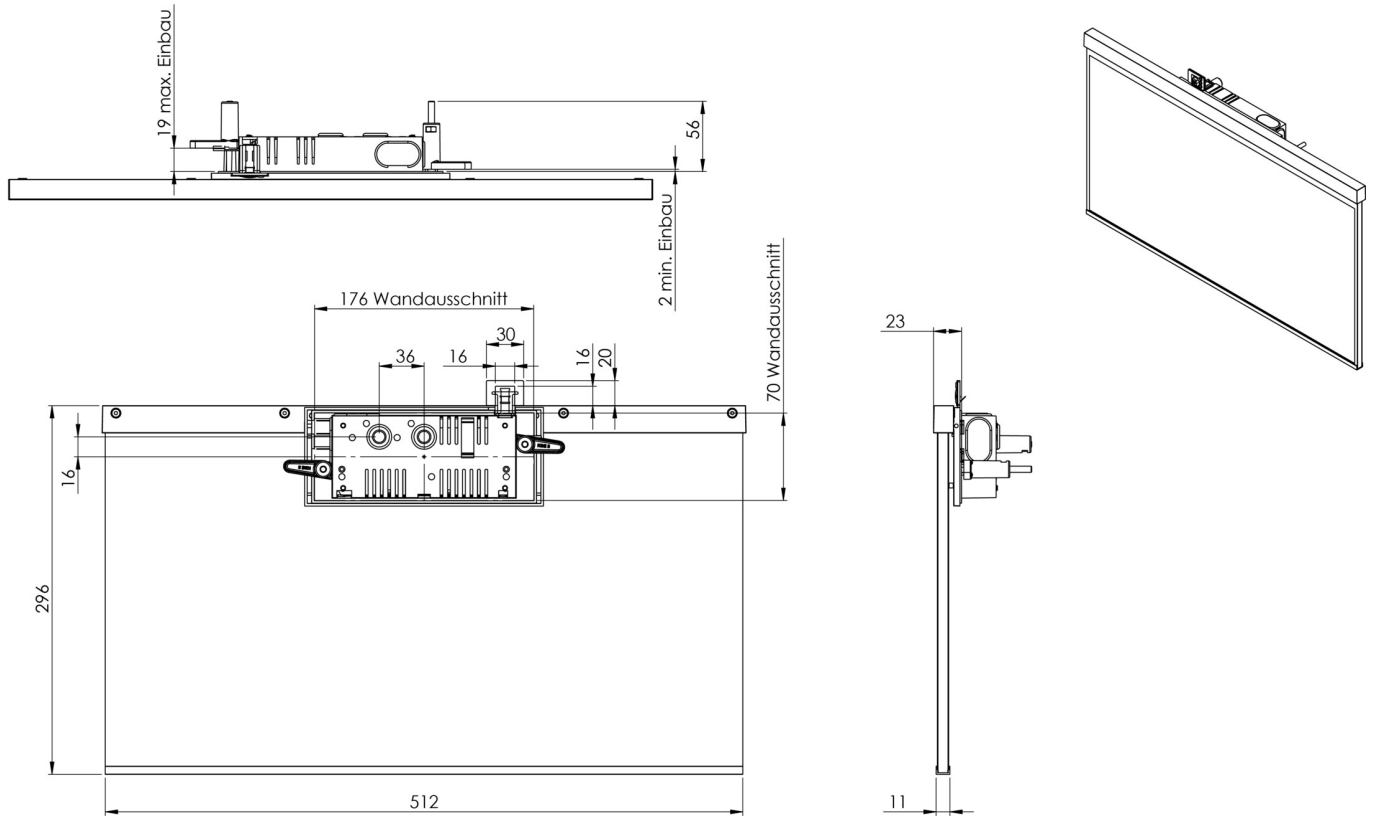

Stand: 28.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.