

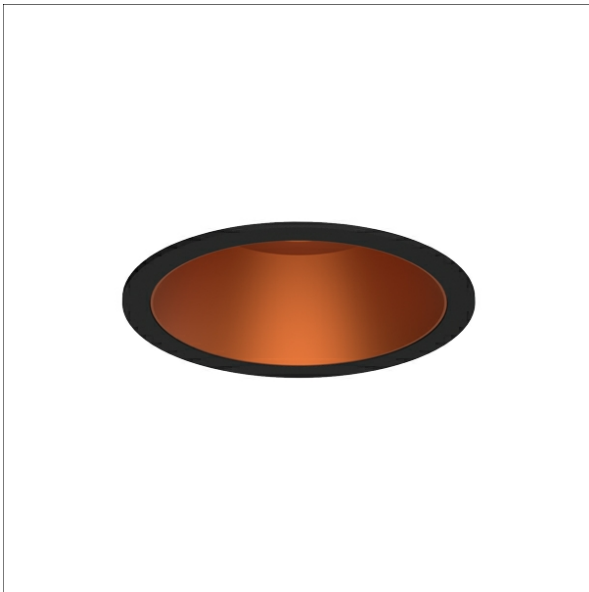


# ILVY-FIX 100.TWL.50.BK-CO/DALI

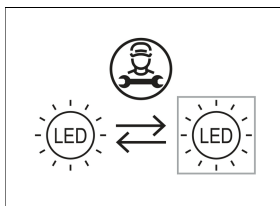

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	658429	4043544673435

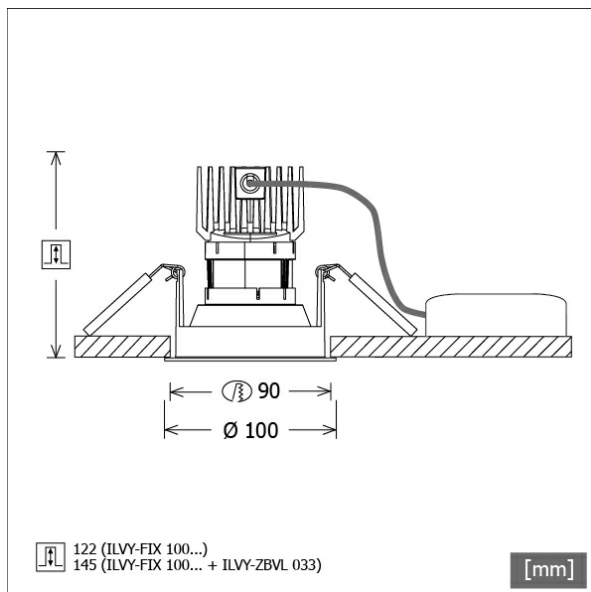

## Beschreibung

- rundes Einbau-Downlight mit Tunable White Light (TWL)
- Frontring schwarz / Innenkonus kupfer
- Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- LED mit vollem Tageslichtspektrum
- Reflektorhalter aus schwarzem ABS
- metallbedampfter Hochglanz-Polycarbonatreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung (inklusive Kunststoff-Schutzglas)
- Innenkonus aus ABS
- Konusverlängerung ILVY-ZBVL 033 zur Blendungsverbesserung optional als Zubehör separat bestellen (Einbautiefe beachten: 145 mm)
- Front-/Einbauring aus Aluminiumdruckguss
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI) inklusive (Platzierung extern)

## Hinweise

Bei Verwendung der Leuchte in einem geschlossenen Einbaukasten, Maße für Einbaukasten beachten (L x B x H = 500 x 190 x 130 mm).

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot TWL / CRI 98 / 2700-6500 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	14.4 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 990 lm
Systemeffizienz	54.16 lm/W
Moduleffizienz	116.32 lm/W
UGR Klasse	≤16
Abstrahlwinkel	50°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	100 mm
Höhe	113 mm
Ausschnittsmaß (∅)	90 mm
Deckenstärke	12,5 - 50,0 mm
Einbautiefe	122 mm
Nettogewicht	0.56 kg
Bruttogewicht	0.66 kg

# ILVY-FIX 100.TWL.50.BK-CO/DALI

## ILVY-FIX 100.TWL.50.BK-CO/DALI


Ilvy Fix (3000 K, 1xLED 14W TWL 780lm 50°)

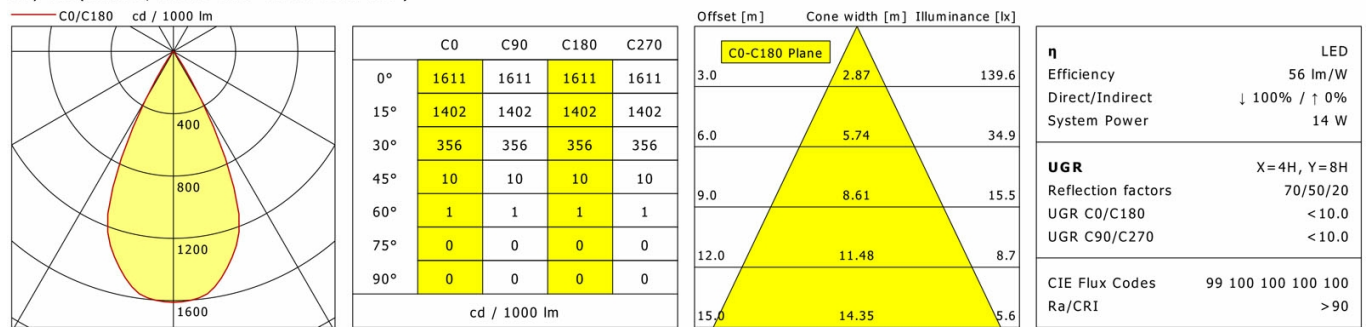

LTS

## ILVY-FIX 100.TWL.50.BK-CO/DALI


Ilvy Fix (4000 K, 1xLED 14W TWL 840lm 50°)

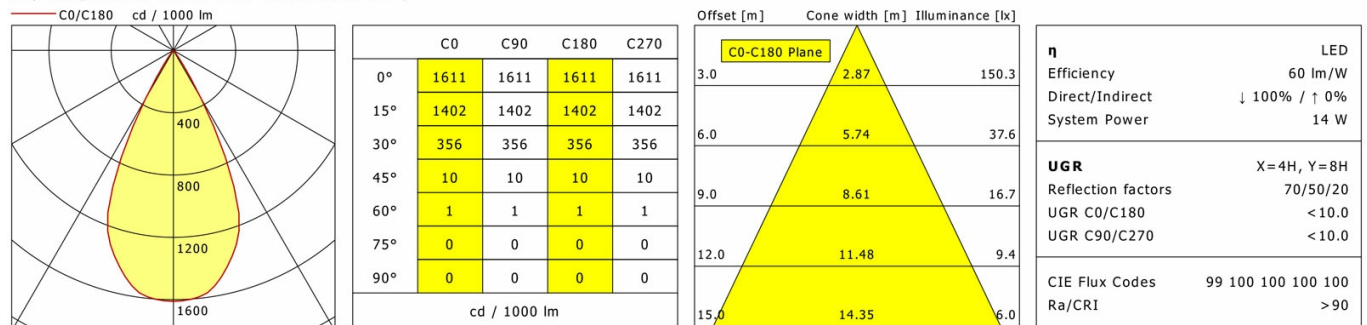

LTS

## ILVY-FIX 100.TWL.50.BK-CO/DALI


Ilvy Fix (6500 K, 1xLED 14W TWL 990lm 50°)

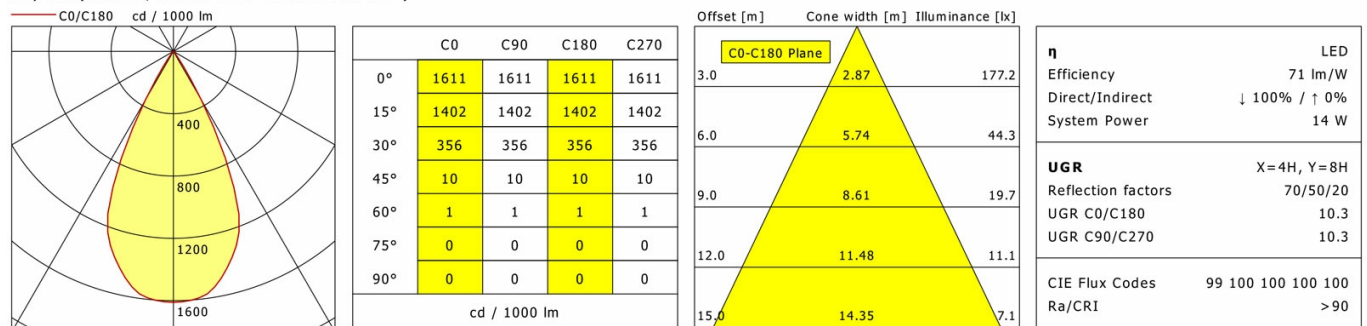

LTS

## ILVY-FIX 100.TWL.50.BK-CO/DALI

Ilvy Fix (2700 K, 1xLED 14W TWL 760lm 50°)

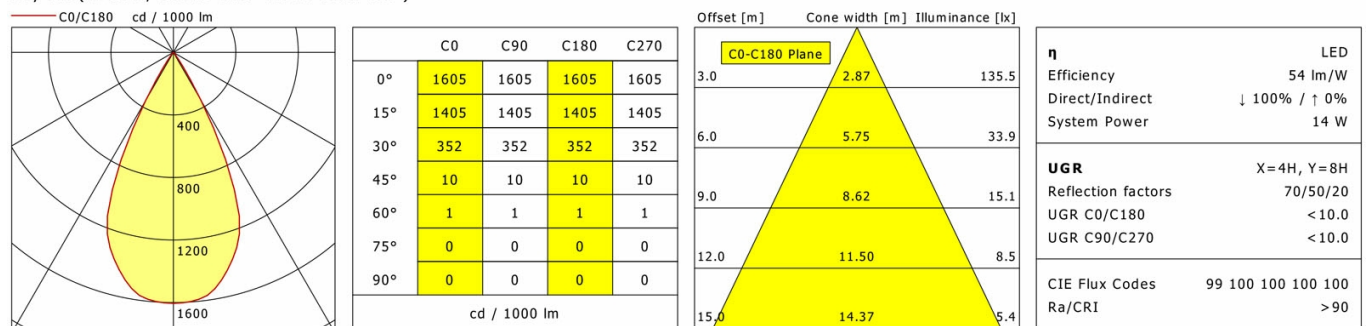

LTS

Einbaustrahler · Ilvy Fix



# ILVY-FIX 100.TWL.50.BK-CO/DALI

Zubehör



ILVY-ZBVL 033  
Konusverlängerung