



**Art.-Nr: LXW013WL**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 34 m, IP40,**  
**Aluminium, Alu Eloxiert**

Robuste Rettungszeichenleuchte aus schlankem Aluminiumprofil, zur Wandmontage.

Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/LXW013WL](http://www.rp-group.com/de/item/LXW013WL)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Erkennungsweite       | 34 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | Alu Eloxiert                            |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | NIMH 12 V/0,8 Ah                        |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz          |
| Eingangsspannung DC      | - V                 |
| Leistung max.            | 7,5 W               |
| Leistung DS              | 7,5 W               |
| Leistung BS              | 3,6 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 40 °C       |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 40 °C       |
| Tiefe                    | 62 mm               |
| Breite                   | 384 mm              |
| Höhe                     | 214 mm              |
| Gewicht                  | 1.77                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.97                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Klemme              |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 150 lm              |
| Lichtstrom Not           | 150 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260659562748       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

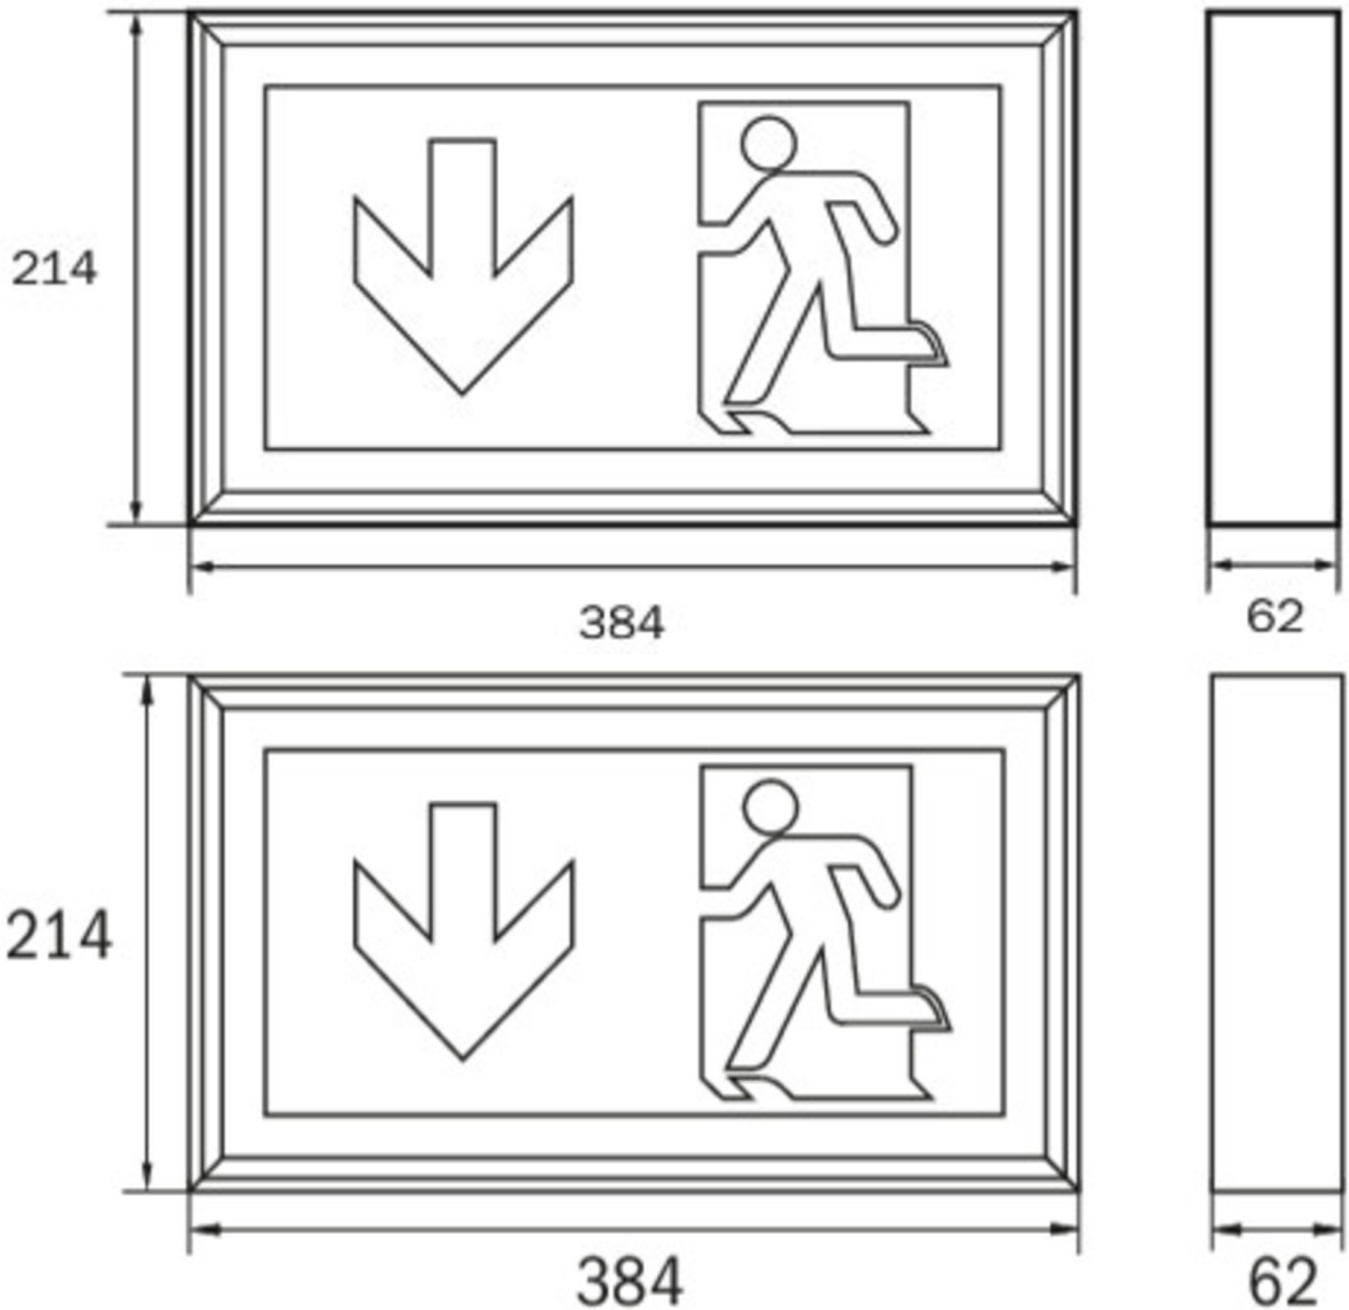




ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild  | Überwachung      | Versorgung     | Farbe        | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|---|------------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| LXW013   |  | Ohne Überwachung |                | Alu eloxiert |             |                        |                 |             |               |                            |
| LXW013BC |  | Buscontrol       |                | Alu eloxiert |             |                        |                 |             |               |                            |
| LXW013SC |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | Alu eloxiert | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |

Stand: 25.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.