


Druckschraube	Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt
Zugentlastungsschelle	Messing, galv. vernickelt
Schrauben	Edelstahl
Anschlussgewinde	metrisch, nach EN 60423



Eigenschaften

	• Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten • sehr hohe Zugentlastung und Biegeschutz
Temperaturbereich	-60 °C +200 °C
Schutzart	abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten

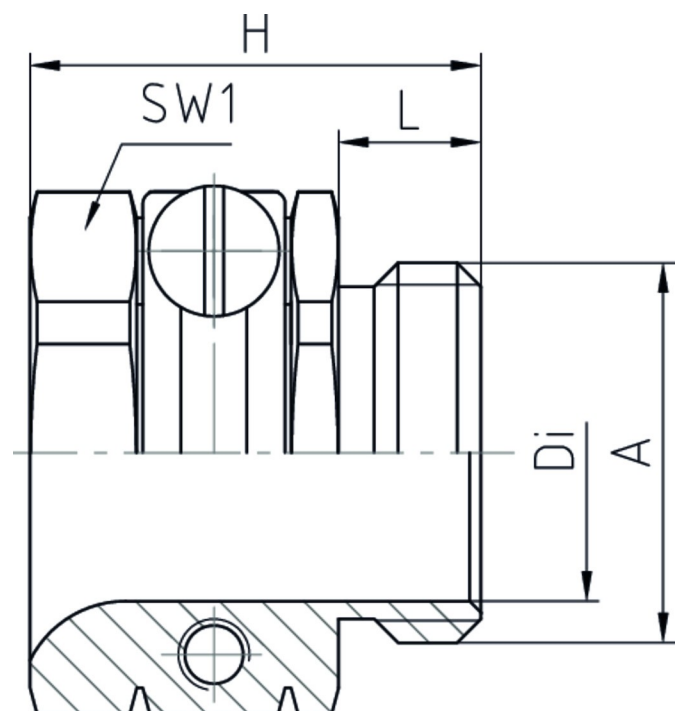

Merkmale

A	L	SW1	H	Di	 VPE	Art.-Nr.
M20x1,5	7,5	24	23	15,5	100	05M20
M25x1,5	8	30	24	20,5	50	05M25