



# ILVY-CAR 100.TWL.20.BK-CO/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	658433	4043544673473

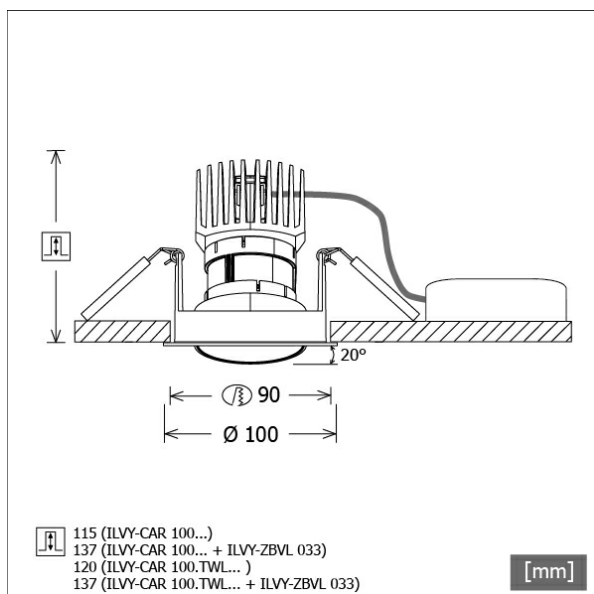

## Beschreibung

- runder Einbaustrahler mit Tunable White Light (TWL)
- Frontring schwarz / Innenkonus kupfer
- Leuchte 355° drehbar und 20° schwenkbar
- Leuchte mit halogenfreier Verdrahtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss)
- LED mit vollem Tageslichtspektrum
- Reflektorhalter aus schwarzem ABS
- metallbedampfter Hochglanz-Polycarbonatreflektor mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung (inklusive Kunststoff-Schutzglas)
- Innenkonus aus ABS
- Konusverlängerung ILVY-ZBVL 033 zur Blendungsverbesserung optional als Zubehör separat bestellen (Einbautiefe beachten: 137 mm)
- Front-/Einbauring mit Schwenkvorrichtung aus Aluminiumdruckguss (Rotationsring aus ABS)
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI) inklusive (Platzierung extern)

## Standardoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot TWL / CRI 98 / 2700-6500 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	14.4 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 1020 lm
Systemeffizienz	54.86 lm/W
Moduleffizienz	116.32 lm/W
UGR Klasse	≤16
Abstrahlwinkel	20°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


## Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	100 mm
Höhe	107 mm
Ausschnittsmaß (∅)	90 mm
Deckenstärke	12.5 - 50.0 mm
Einbautiefe	120 mm
Nettogewicht	0.61 kg
Bruttogewicht	0.71 kg

# ILVY-CAR 100.TWL.20.BK-CO/DALI

## ILVY-CAR 100.TWL.20.BK-CO/DALI


Ilvy Cardanic (2700 K, 1xLED 14W TWL 790lm 20°)

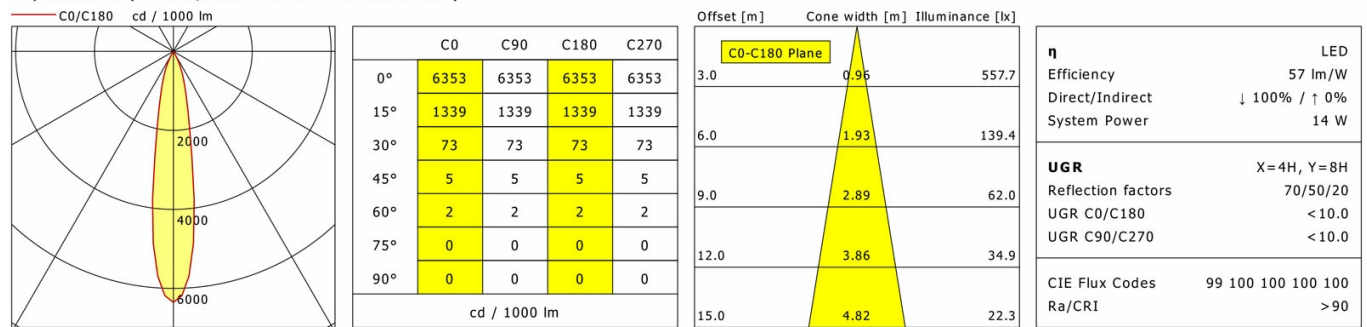

LTS

## ILVY-CAR 100.TWL.20.BK-CO/DALI


Ilvy Cardanic (3000 K, 1xLED 14W TWL 810lm 20°)

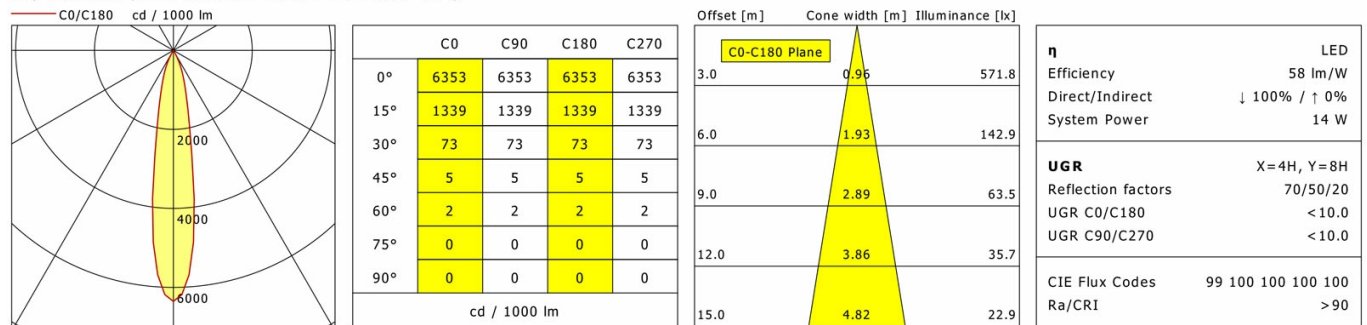

LTS

## ILVY-CAR 100.TWL.20.BK-CO/DALI


Ilvy Cardanic (4000 K, 1xLED 14W TWL 870lm 20°)

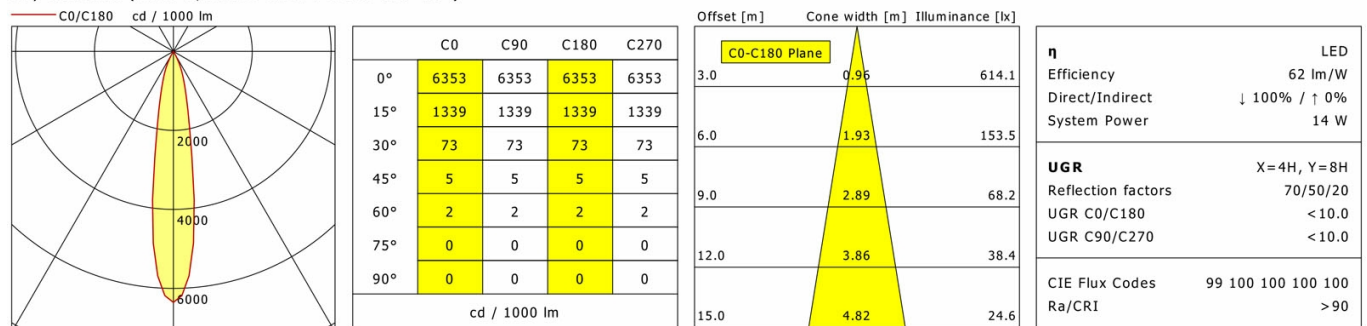

LTS

## ILVY-CAR 100.TWL.20.BK-CO/DALI

Ilvy Cardanic (6500 K, 1xLED 14W TWL 1020lm 20°)

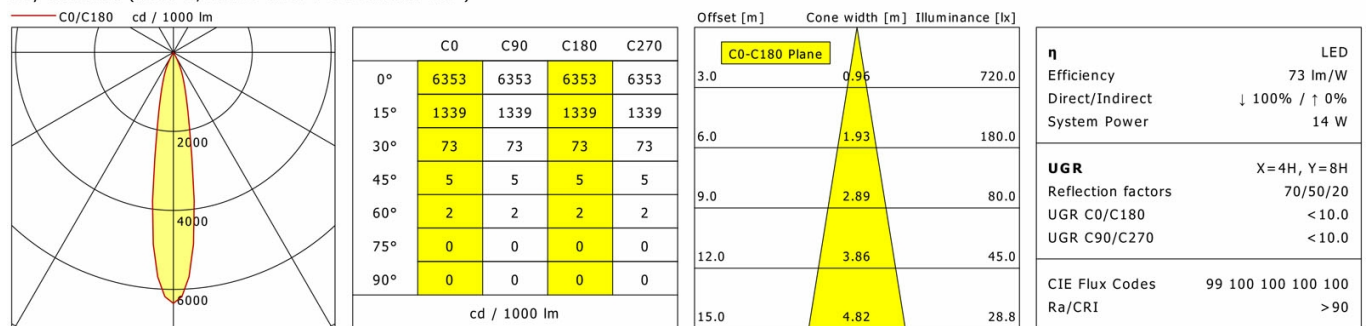

LTS

Einbaustrahler · Ilvy Cardanic



# ILVY-CAR 100.TWL.20.BK-CO/DALI

## Zubehör



ILVY-ZBVL 033  
Konusverlängerung