

# Technisches Datenblatt

## Kleinverteiler 9 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polycarbonat

Artikelnummer: 2008848



Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK08. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt.

- schutzisoliert für maximal 9 Teilungseinheiten
  - Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme (1x25 mm<sup>2</sup> und 1x16 mm<sup>2</sup> Schraub-Klemmstellen, 2x4 mm<sup>2</sup> und 12x2,5 mm<sup>2</sup> Steckklemmen), Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
  - Kennzeichnungsschilder für angeschlossene Verbraucher
  - 6 elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø 20mm für Kabeldurchmesser 0-17 mm
  - 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø 25 mm für Kabeldurchmesser 0-22 mm
  - 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø 32mm für Kabeldurchmesser 0-28 mm
  - je 8 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
  - je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25/32 mm oben und unten
  - 4 Schraubenabdeckkappen
  - 2 Edelstahlausenbefestigungen
  - Abdeckstreifen für nicht benutzte Teilungseinheiten
- Nennstrom 63A

Verlustleistung bei 40K 20,7W



PC Polycarbonat

### Stammdaten

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                       | 2008848                      |
| Typ                                 | SDB 09 PC                    |
| Bezeichnung 1                       | Kleinverteiler               |
| Bezeichnung 2                       | für max. 9 Teilungseinheiten |
| Hersteller                          | OBO                          |
| Dimension                           | 240x191x125                  |
| Farbe                               | lichtgrau; RAL 7035          |
| Werkstoff                           | Polycarbonat                 |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                            |
| Mengeneinheit                       | Stück                        |
| Gewicht                             | 103,84 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                   |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,6641 kg COe / 1 Stück      |


# Technisches Datenblatt

Kleinverteiler 9 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polycarbonat


Artikelnummer: 2008848



## Abmessungen

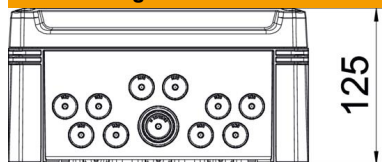

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 241 mm |
| Breite | 191 mm |
| Höhe   | 126 mm |

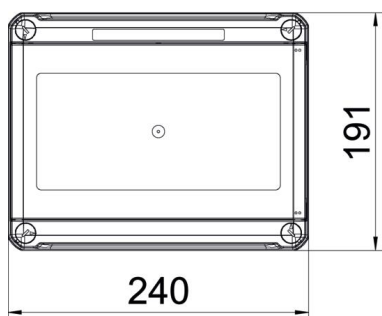

## Technische Daten

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Anbaumöglichkeit                       | ja                       |
| Anzahl der Reihen                      | 1                        |
| Art der Abdeckung                      | Deckel                   |
| Ausführung Deckel Kleinverteiler       | mit Ausschnitt           |
| DIN-Schiene                            | ja                       |
| Einbauort                              | geschützter Außenbereich |
| EMV-Ausführung                         | nein                     |
| Glühdrahtprüfung                       | 850 °C                   |
| Klemmen                                | Steck                    |
| Mit Montageplatte                      | nein                     |
| Mit Schloss                            | nein                     |
| Montageart Installationskleinverteiler | Aufbau                   |
| Nennisolationsspannung AC              | 1000 V                   |
| Nennisolationsspannung DC              | 1500 V                   |
| Nennspannung                           | 400 V                    |
| Nennstrom                              | 63 A                     |
| Schutzart                              | IP66                     |
| Schutzgrad IK-Code                     | IK08                     |
| Transparenter Deckel                   | ja                       |