

Innenleuchten - LED-Downlights

DL10-LED-3C



weiß , Art.-Nr.: 93098

Produktinformationen

- LED-Downlight zum Deckeneinbau
- Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Betriebsgerät
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung
- Sehr flacher, weisser Abdeckring
- Unterseitig spritzwassergeschützt (IP54), oberseitiges Gehäuse IP20
- Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h
- Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar
- Einfache Montage und elektrischer Anschluss

Technische Daten

Spannung:	200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtfarbe:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstrom / -stärke:	2000 / 2100 / 2200 lm
Effizienz:	111 / 117 / 122 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI > 83 / TM30: 81

Bemessungslebensdauer: 50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)

Typische Leistungsaufnahme: 18 W / PF 0,95

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II




Umgebungstemperatur: -15 °C bis +35 °C

Gehäuse: Kunststoff


Optik: Diffusor weiß

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
DL10-18-172-LED-3C	weiß	93098

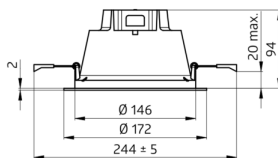

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	828
2.0	6.1	207
3.0	9.1	92
4.0	12.2	52
5.0	15.2	33

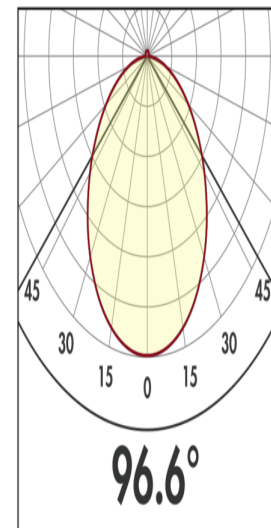

Bemaßung 93098

Lichtverteilungskurve

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH