



**Art.-Nr: GAXW009ML**  
**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme**  
**Wandaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 30 m,**  
**IP40, Kunststoff, weiß**

Kunststoff Scheiben-Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Display-Scheibenleuchte mit integrierter Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogrammes. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Ein Piktogrammset entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/GAXW009ML](http://www.rp-group.com/de/item/GAXW009ML)



## TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/



Betriebsart	Einzeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	4,5 W
Leistung DS	4,5 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 55 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 55 °C
Tiefe	56.1 mm
Breite	317.5 mm
Höhe	195.5 mm
Gewicht	0.88
Gewicht inkl. Verpackung	1.37
Anschlussquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766551208



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

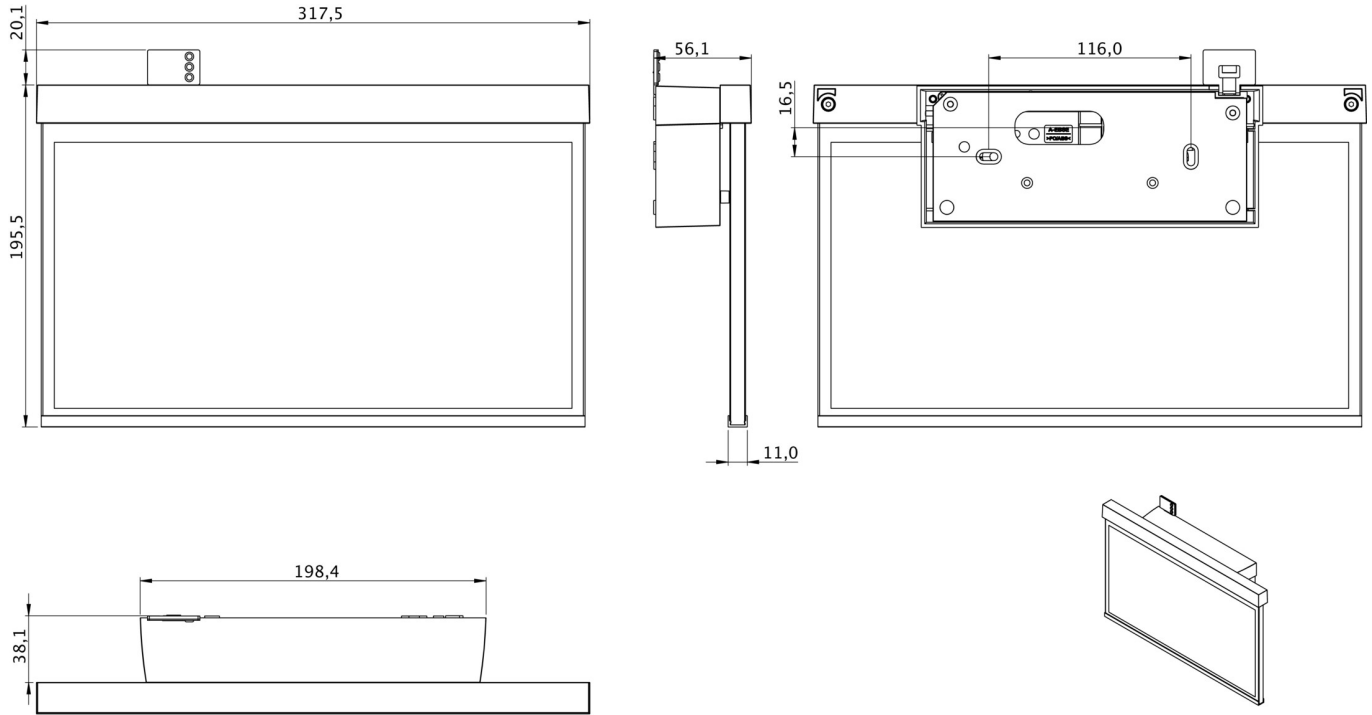

Stand: 22.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.