



Art.-Nr: AMDC009ML-E
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
CS_VALUE_MountingMethod.Deckenaufbau-Seil, Zentrale
Stromversorgung (ML), CPS, 22 m, IP40, Zink-Druckguss,
Edelstahl

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhangung zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehort zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Losungen fur jede Montageart bereithalt und fur ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und uberwachung uber zentrales Stromversorgungssystem. Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten) sind standardmaig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AMDC009ML-E



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	CS_VALUE_MountingMethod.Deckenaufbau-Seil
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehausematerial	Zink-Druckguss
Gehausefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
uberwachung	Central power supply (ML)
uberbruckungszeit	CPS
Batterie	/



Betriebsart	Einzeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	3,5 W
Leistung DS	3,5 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Tiefe	80 mm
Breite	236 mm
Höhe	195 mm
Gewicht	1.45
Gewicht inkl. Verpackung	1.81
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260581713904



TECHNISCHE ZEICHNUNG

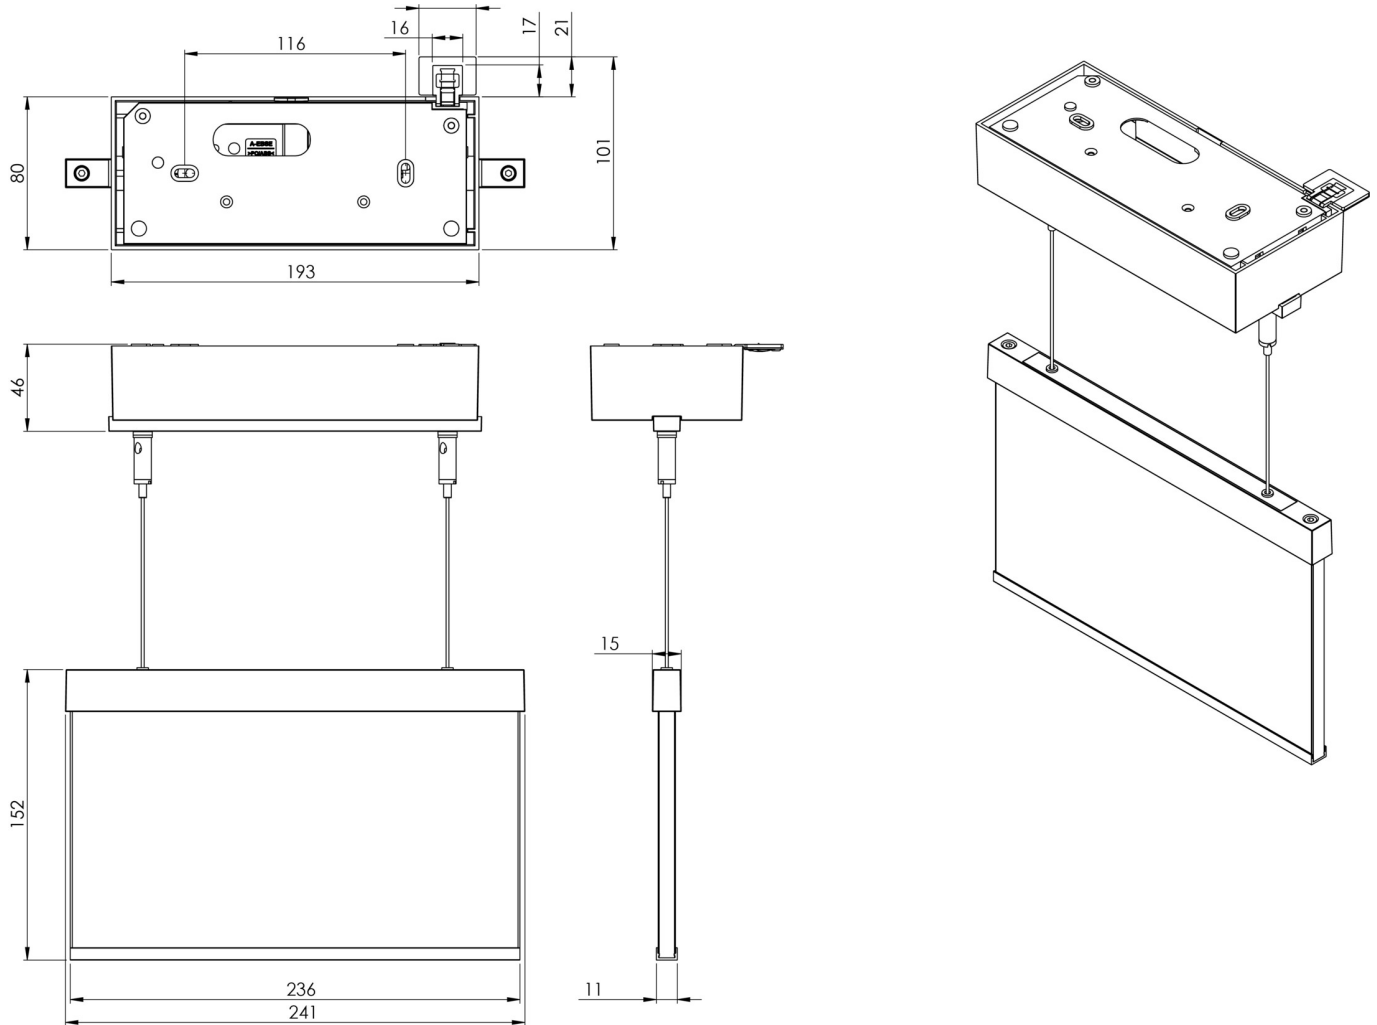






ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA - Aufputzadapter AM/AX



ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AMDC009ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMDC009ML-AZ		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AMDC509CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
AMDC509CC-AZ		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
AMDC509CC-E		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 21.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.