


PLL 20.1800.30/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
	640109	4043544436672

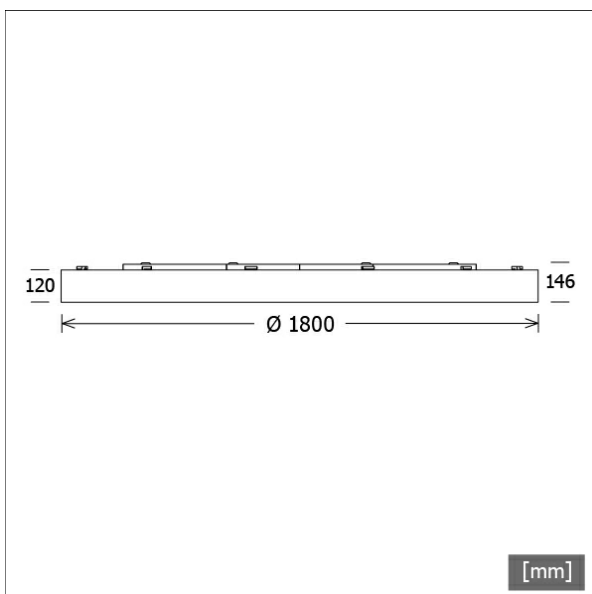

Beschreibung

- repräsentative Decken- und Pendelleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und ausgewogenes Raumambiente
- wartungsfreundlich
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Deckenmontageplatte und Technischeinheit aus Stahlblech
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Pendelrohrabhängung auf Anfrage
- Acrylglasshaube opal (über Verschlussriegel abnehmbar)
- Deckenanbau über anschraubbare Montageplatte
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen





Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	833872 833877 833867
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Systemleistung	390.0 W
Leuchten-Lichtstrom	32880 lm
Systemeffizienz	84.30 lm/W
Moduleffizienz	178.39 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	1800 mm
Höhe	146 mm
Nettogewicht	71.00 kg
Bruttogewicht	163.00 kg

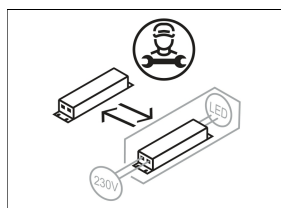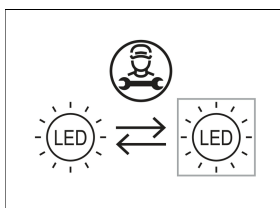

PLL 20.1800.30/DALI

PL 20 (1xLED 390W 830/3000K 32880lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	302	302	302	302
15°	291	291	291	291
30°	260	259	260	259
45°	211	212	211	212
60°	146	147	146	147
75°	71	71	71	71
90°	15	15	15	15
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.95	10.02	1102.9
6.0	19.91	20.05	275.7
9.0	29.86	30.07	122.5
12.0	39.82	40.10	68.9
15.0	49.77	50.12	44.1

η	LED
Efficiency	84 lm/W
Direct/Indirect	↓ 93% / ↑ 7%
System Power	390 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.2
UGR C90/C270	21.2
CIE Flux Codes	44 76 94 93 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 84/3000 DIM
 Drahtseil-Set 8-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)